

Пожежні оповіщувачі EN54 FireProtect Jeweller

Бездротові адресні пожежні оповіщувачі



Версії продукту

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Бездротовий адресний пожежний оповіщувач звуковий



Кольори:



EN54 FireProtect (VAD) Jeweller

Бездротовий адресний пожежний оповіщувач світловий



Кольори:



EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Бездротовий адресний пожежний оповіщувач світлозвуковий



Кольори:



Пожежна безпека за правилами — але не шаблонами

Оповіщувачі EN54 FireProtect Jeweller миттєво повідомляють про пожежу за допомогою звукових, світлодіодних або комбінованих сигналів — згідно з вимогами стандарту EN 54. Пристрої можна встановлювати як на стіну, так і на стелю. Монтаж відбувається швидко й просто: оповіщувачі мають вбудовані бездротові комунікатори та не потребують розбирання корпусу. Налаштовувати й тестувати пристрої можна в інтуїтивно зрозумілих застосунках Ajax. Обслуговування таке ж зручне завдяки моніторингу в реальному часі та завчасному сповіщенню про низький заряд батарей.



Звукова індикація



Гучність¹ — до 100 дБ



32 типи сигналу на вибір




Візуальна індикація світлодіодною рамкою

Встановлення на стіні

Діаметр покриття
8 м

Висота встановлення
3 м

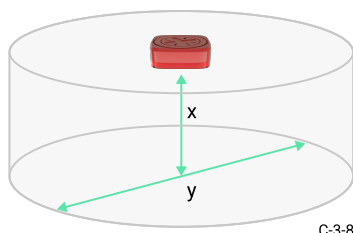


C-3-8

Встановлення на стелі

Об'єм покриття
2,4 м × 8,2 м × 8,2 м

Висота встановлення
2,4 м

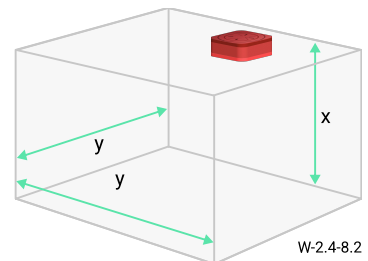

W-2.4-8.2



Просте встановлення й обслуговування

- Додавання на ППКП за допомогою QR-коду – без додаткових інструментів чи програмування
- Налаштування й тестування в застосунках Ajax
- Спеціальне поле для уточнення розташування пристрою
- Кріпильна панель SmartBracket для легкого монтажу без розбирання корпусу
- Можливість повороту пристроїв до 90° на кріпильній панелі SmartBracket для оптимального розміщення
- Додатковий замок на SmartBracket для запобігання спробам демонтажу
- Заміна батарей без використання інструментів



Вбудований радіозв'язок за протоколом Jeweller

- До 1700 м бездротового зв'язку з ППКП за відсутності перешкод
- Можливість під'єднати пристрої до ретранслятора радіосигналу (продається окремо)
- Активація пристроїв упродовж 3 секунд після тривоги
- Розумна технологія радіозв'язку: автоматичне регулювання потужності, радіочастотний гоупінг і виявлення втрати зв'язку



Ефективна автономність на довгі роки

- До 5 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Завчасні сповіщення про низький заряд батарей у застосунках Ajax
- Швидка заміна батарей без розбирання корпусу пристроїв

Сумісність із ППКП чи ретранслятором

Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=FP.54A.J,FP.54AV.J,FP.54V.J



Зв'язок із ППКП чи ретранслятором	Оповіщення про тривогу	Живлення	Корпус	Комплектація
<p>Технологія зв'язку Jeweller</p> <p>Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу</p> <p>Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) до 20 мВт</p> <p>Дальність зв'язку до 1700 м За відсутності перешкод</p>	<p>Звукова індикація</p> <p>Гучність оповіщувачів: до 100 дБ на відстані 1 м</p> <p>Звуковий сигнал: 32 типи</p> <p>Світлодіодна індикація</p> <p>Частота спалахів: 90 мс увімк. / 1910 мс вимк. (тривалість циклу: 2000 мс; частота: 0,5 Гц)</p> <p>Синхронізація тривоги на всіх пристроях зі звуковим оповіщувачем та світлових оповіщувачах, доданих до одного ППКП</p>	<p>Батарея 4 × CR123A Попередньо встановлені</p> <p>Заміна батарей без використання інструментів</p> <p>Строк роботи від батарей до 5 років</p> <p>Встановлення</p> <p>Діапазон робочої температури від -10 °C до +50 °C</p> <p>Допустима вологість до 80%</p>	<p>Колір чорний, білий, червоний</p> <p>Розміри 145 × 145 × 51 мм</p> <p>Клас захисту IP54</p> <p>Вага 527 г для EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller 509 г для EN54 FireProtect (VAD) Jeweller 561 г для EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller</p>	<p>Пожежний оповіщувач EN54 FireProtect Jeweller 4 батареї CR123A (попередньо встановлені) Кріпильна панель SmartBracket Монтажний комплект Коротка інструкція</p> <p>Відповідність стандартам</p> <p>EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25 Директива 2014/53/EU (RED)</p> <p>EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-25 Директива 2014/53/EU (RED)</p> <p>EN54 FireProtect (VAD) Jeweller EU CPR: EN 54-23, EN 54-25 Директива 2014/53/EU (RED)</p>

¹ На відстані 1 м.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/products/en54-fireprotect-jeweller-sounders-vads/manuals/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems